


Estructura metálica de cubierta — ángulos 3D

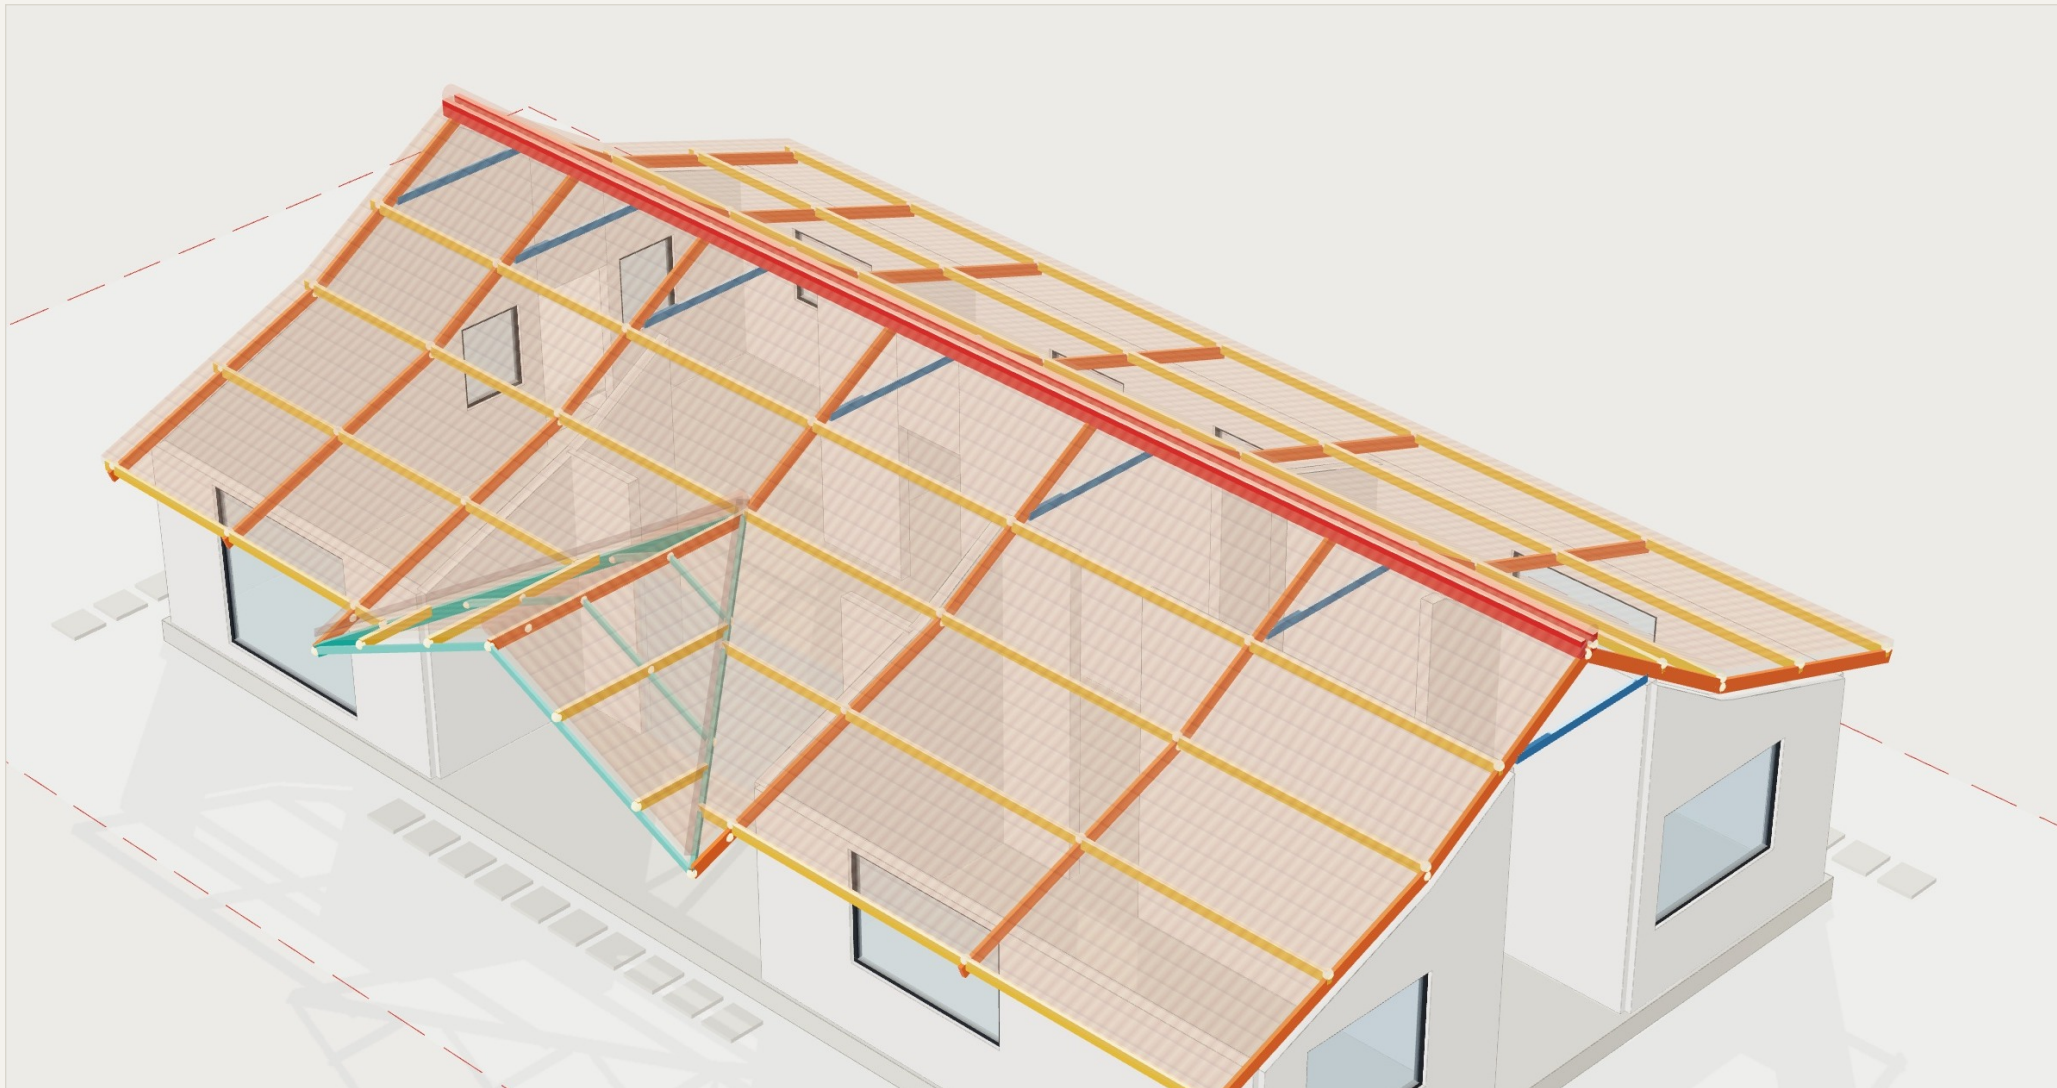

VISTA ISOMÉTRICA. Cubierta de 16,81 × 10,60 m, cumbraera a +5,35 m, 7 cerchas. Teja en transparencia para ver la estructura.

Cerchas principales

Tubo rect. 150 × 50 × 4 mm


Correas

Tubo rect. 120 × 60 × 2,5 mm


Cumbraera doble

Tubo rect. 200 × 70 × 4 mm

Fachadas, lateral y planta

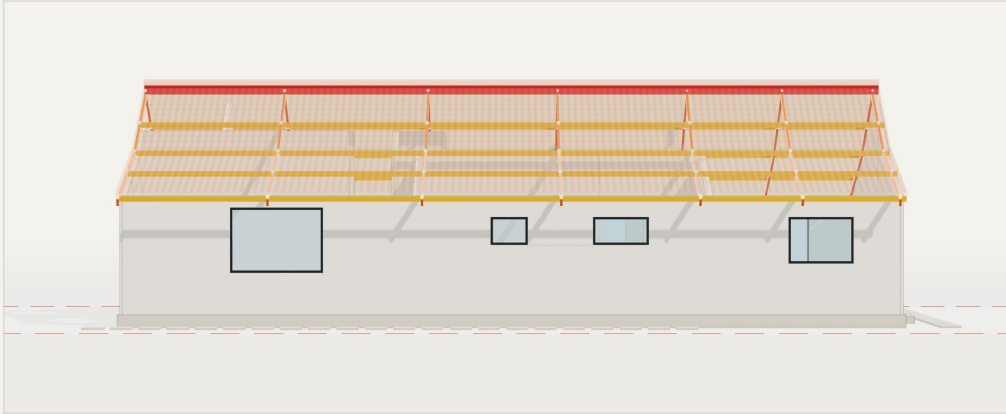


FRENTE.

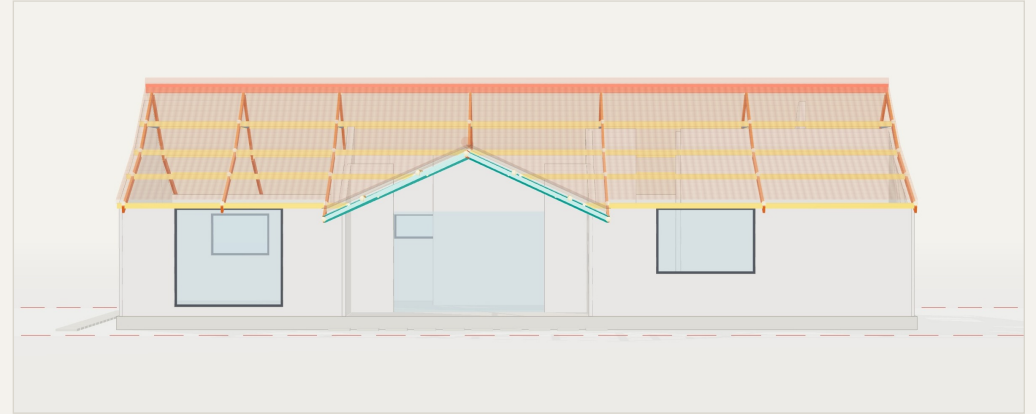

POSTERIOR – frontón sobre la terraza.




LATERAL.

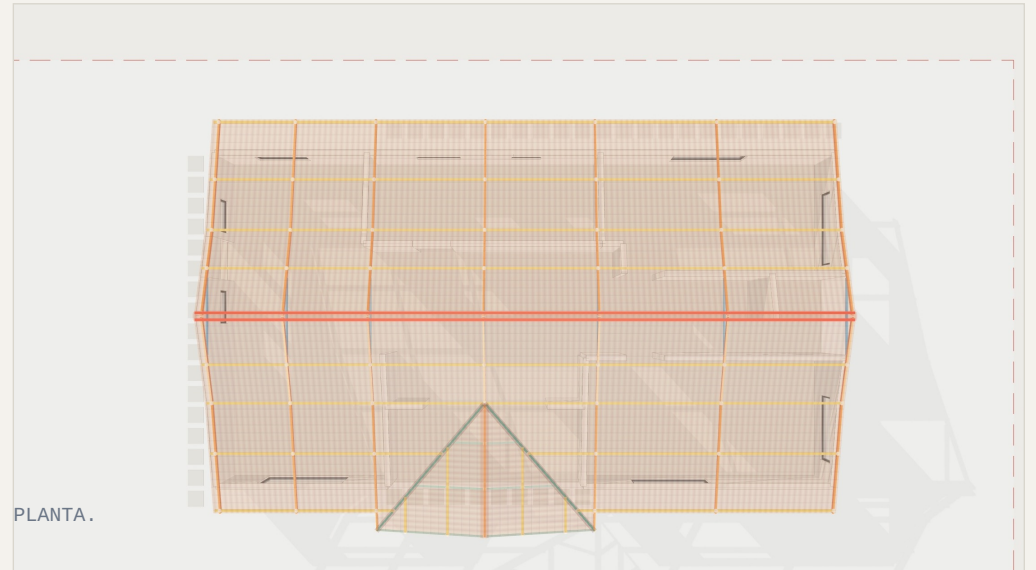


PLANTA.

Frontón, nodo de soldadura y cuadro de materiales

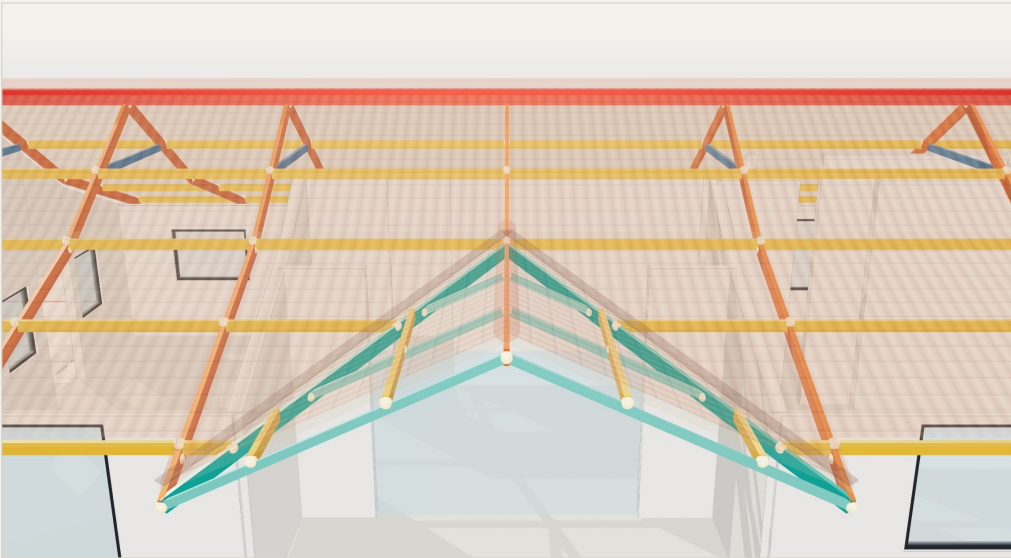

FRONTÓN – limahoyas y cerchuelas.

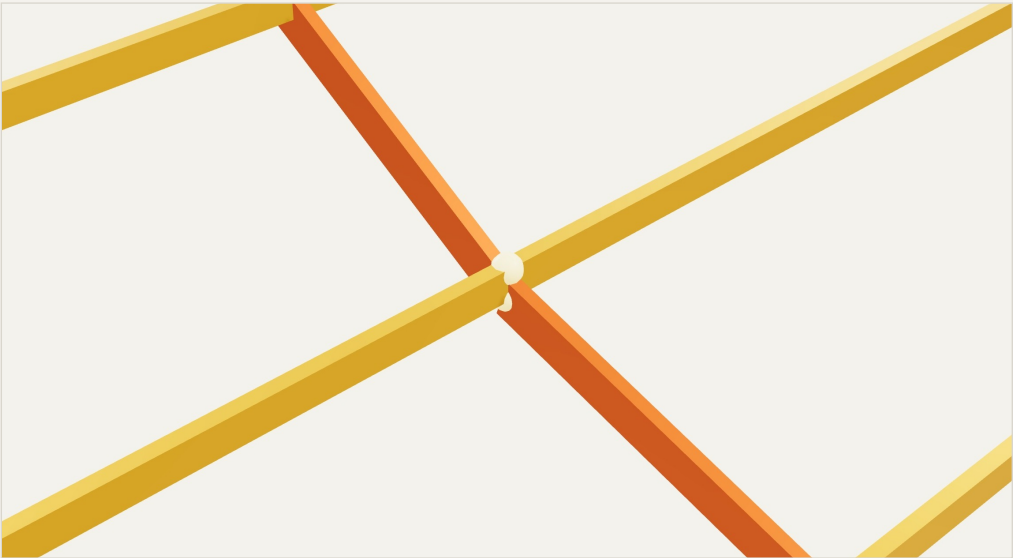

NODO TÍPICO – cercha, correa y cumbrera soldadas en cada cruce.

ELEMENTO	TRAMOS	LONGITUD (m)	PESO REF. (kg)
Cerchas principales tubo 150×50×4 · ejecutor	31	84,0	1.013
Cumbrera doble tubo 200×70×4 (doble) · ejecutor	2	33,5	552
Correas tubo 120×60×2,5 · ejecutor	14	133,4	917
Limahoyas tubo 150×50×4 · cierre de aguas del frontón · referencia	2	9,6	116
Cerchuelas de frontón tubo 80×40×2 · arman el triángulo del frontón · referencia	6	12,7	49
Soleras de amarre tubo 100×50×2,5 · amarre corto, uno por cercha · referencia	7	14,0	80
Total etapa 1	62	287,3	2.726

104 nodos de soldadura en la cubierta. En naranja: medidas dadas por el ejecutor. En gris: supuestos de referencia pendientes de confirmar. La pérgola y la cochera no están incluidas: son un trabajo aparte (etapa 2), que se ejecuta y se cotiza por separado.